


# Stoffkabel

Produktübersicht

Stoffkabel für antike Lampen und technische Geräte | Textil- und Monofilumflechtungen

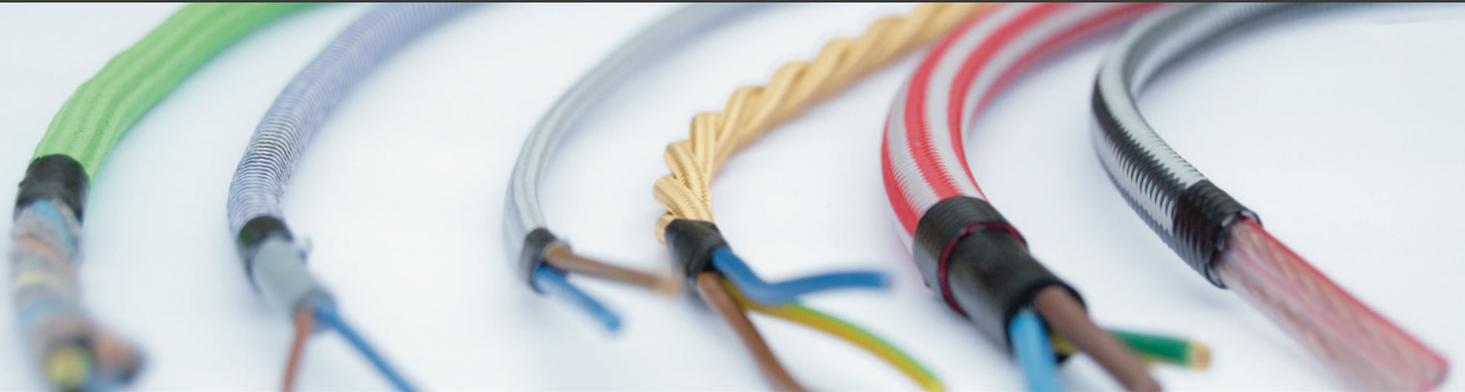

**Kabel Schmidt**

# Kabel Schmidt

Seit über 20 Jahren bieten wir unseren Kunden verlässlich hochwertige Produkte rund um die allgemeine Fahrzeugtechnik an.

Nach und nach haben wir in den vergangenen Jahren weitere Geschäftsfelder hinzugefügt und konnten dabei unser Produktportfolio um exklusive, textilumflichtene Leitungen für Lampen und dem allgemeinen Haustechnikgebrauch im 230 Volt-Bereich erweitern.

In unserem Online-Shop finden Sie zahlreiche Lösungen für Ihre Projekte! Hierbei sind wir sehr bemüht, stets auf dem neuesten technischen Stand zu sein. Mit PayPal und anderen bargeldlosen Zahlungssystemen, können wir Ihre Bestellung rasch bearbeiten, das spart kostbare Zeit.

Ein hoher Qualitätsstandard ist uns sehr wichtig!



Matthias Schmidt, Dipl.-Ing. (FH)  
Geschäftsführer

# Textilumflochtene Zug-Pendelleitung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** synthetisches Gummimaterial EI 4

**Aderanordnung:** S03RT-F mit Zwickelausführung  $2 \times 0,75\text{mm}^2$  (Füllgarn) und  $3 \times 0,75\text{mm}^2$  (mit Schutzleiter)

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:**  $U_o/U:$  300V/300V

**Außendurchmesser:** ca. 6,0mm ( $2 \times 0,75\text{mm}^2$ ) bzw. ca. 7,0mm ( $3 \times 0,75\text{mm}^2$ )

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht ab Seite 15.

Sonderanfertigungen ab einer Bestellmenge von 2.000 Metern möglich.



2 x 0,75 mm<sup>2</sup> textilumflochtene Zug-Pendelleitung

3 x 0,75 mm<sup>2</sup> textilumflochtene Zug-Pendelleitung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Verseilte, einzeln umflochtene Leitungen

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC doppelt extrudiert

**Aderanordnung:** Verseilverbund einzeln umflochtener Adern  $2 \times 0,75\text{mm}^2$  oder  $3 \times 0,75\text{mm}^2$  (mit Schutzleiter)

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:**  $U_o/U$ : 300/500V

**Außendurchmesser:** 5,4 - 5,8mm ( $2 \times 0,75\text{mm}^2$ ) bzw. 5,6 - 6,1mm ( $3 \times 0,75\text{mm}^2$ )

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 15.

Sonderanfertigungen ab einer Bestellmenge von 2.000 Metern möglich.



$2 \times 0,75 \text{ mm}^2$  verseilte Leitung

$3 \times 0,75 \text{ mm}^2$  verseilte Leitung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Textilumflochtene Schlauchleitung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC (Adern und Mantel)

**Aderanordnung:** in Anlehnung an IEC 60227-5 und EN 50525-2-51

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn


**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 5,4mm (2 x 0,75mm<sup>2</sup>), ca. 5,7mm (3 x 0,75mm<sup>2</sup>), ca. 6,6mm (5 x 0,75mm<sup>2</sup>).

## Hinweis

Besonders dünne und flexible Ausführung! Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 16.

Sonderanfertigungen ab einer Bestellmenge von 100 Metern möglich.

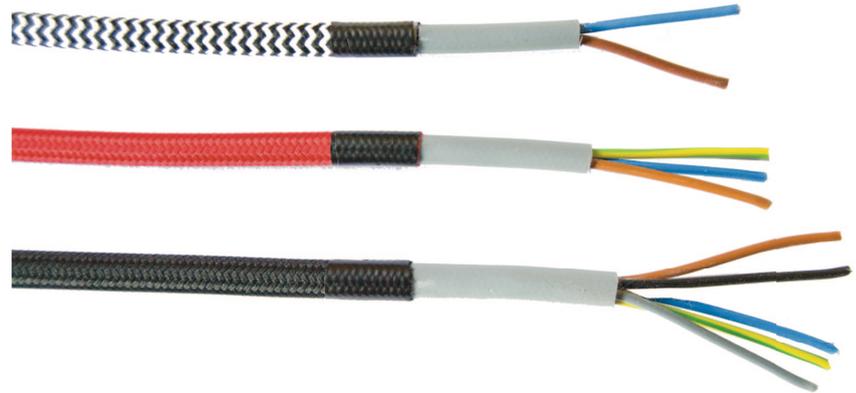

textilumflochtene PVC-Leitung 2-, 3- und 5-adrig

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Textilumflochtene Schlauchleitung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** synthetisches Gummimaterial E14

**Aderanordnung:** H05RR-F (Gummischlauchleitung)

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 6,5 - 6,8mm

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 16.

Sonderanfertigungen insbesondere abweichende Leitungsquerschnitte ab einer Bestellmenge von 100 Metern möglich.



textilumflochtene Gummischlauchleitung 2 x 0,75mm<sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Textilumflochtene Schlauchleitung mit Zugentlastung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig nach EN 60228

**Isolierhülle:** PVC-Mischung TI2 nach EN 60226 (Adern) und TM2 nach EN50363-4-1 (Mantel)

**Aderanordnung:** 3 x 0,75mm<sup>2</sup> mit Schutzleiter (grün/gelb) sowie Tragorgan (Stahlseil mit transparenter PVC-Hülle)

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Belastbarkeit:** ca. 18 kg

**Außendurchmesser:** ca. 6,8mm

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 17.



textilumflochtene PVC-Schlauchleitung mit Zugentlastung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Textilumflochtene Flachleitung - Typ NFA

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC, doppelt extrudiert

**Aderanordnung:** In Anlehnung H05V-K  
2 x 0,75mm<sup>2</sup> parallel flach nebeneinander

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textil-  
geflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 3,0 x 5,1mm

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 15.



Textilumflochtene Flachleitung 2 x 0,75mm<sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Spezialleitungen für Kettenlampen

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC, doppelt extrudiert

**Aderanordnung:** Verseilverbund ohne Außenmantel

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/350V

**Außendurchmesser:** ca. 5,0mm (3 x 0,75mm<sup>2</sup>)  
bzw. ca. 5,6mm (4 x 0,75mm<sup>2</sup>)

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 16.



Spezialleitung für Kettenlampen 3x0,75mm<sup>2</sup>

Spezialleitung für Kettenlampen 4x0,75mm<sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Textilumflochtene Einzeladerleitung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrähtig Klasse 5 nach VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC

**Aderanordnung:** H05V-K

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 2,8mm



## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 17.

Sonderanfertigungen insbesondere abweichende Leitungsquerschnitte ab einer Bestellmenge von 100 Metern möglich.

Textilumflochtene Einzeladerleitung 1 x 0,75mm<sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Verlegeleitung NYM-J Textilumflochten

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, eindrätig blank Klasse 1 nach DIN VDE 0295

**Isolierhülle:** PVC

**Aderanordnung:** NYM-J Mantelleitung

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Textilgeflecht aus Polyester- oder Viskosegarn

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 8,5mm (3 x 1,5mm<sup>2</sup>), 9,6mm (3 x 2,5mm<sup>2</sup>) bzw. 9,8mm (5 x 1,5mm<sup>2</sup>)

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Farbvarianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht auf Seite 17.

Sonderanfertigungen ab einer Bestellmenge von 100 Metern möglich.



NYM-J Textilleitung 3x1,5mm<sup>2</sup>

NYM-J Textilleitung 3x2,5mm<sup>2</sup>

NYM-J Textilleitung 5x1,5mm<sup>2</sup>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Transparente Kabel

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrätig nach VDE 0295

**Isolierhülle:** FEP (Fluorethylenpropylen)

### Aderanordnung:

2 x 0,75mm<sup>2</sup> Flachleitung

3 x 0,75mm<sup>2</sup> Rundleitung

### Äußere Umhüllung:

2 x 0,75mm<sup>2</sup> FEP (-100 bis +205°C)

3 x 0,75mm<sup>2</sup> PVC (-20 bis + 105°C)

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** 2,1 x 3,7mm (2 x 0,75mm<sup>2</sup>)  
bzw. 4,9mm (3 x 0,75mm<sup>2</sup>)

## Hinweis

Bestellnummern und verfügbare Varianten entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht ab Seite 17.



Kabel mit transparenter Isolation

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# PVC-Schlauchleitung mit Stahlseil zur Zugentlastung

## Aufbau

**Leiter:** Kupfer, feindrätig nach EN 60228

**Isolierhülle:** PVC-Mischung TI2 nach EN 60226 (Adern) und TM2 nach EN50363-4-1 (Mantel)

**Aderanordnung:** 3 x 0,75mm<sup>2</sup> mit Schutzleiter (grün/gelb) sowie Tragorgan (Stahlseil mit transparenter PVC-Hülle)

**Nennspannung:** U<sub>o</sub>/U: 300/500V

**Außendurchmesser:** ca. 6,2mm

## Hinweis

Tragkraft der Stahldrahtlitze ca. 18kg

Die Bestellnummer entnehmen Sie bitte der Artikelnummerübersicht ab Seite 17.



PVC-Schlauchleitung mit Stahlseil

Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich.

# Designkabel mit Monofilumflechtung

## Aufbau

**Aderanordnung:** Alle handelsüblichen Kabel, gerne auch aus Bestellungen durch den Kunden

**Äußere Umhüllung:** geklöppeltes Geflecht aus Monofilfäden (rund oder flach) aus Polyester oder Polyethylen



## Hinweis

Keine Lagerware.

Sonderanfertigungen ab einer Bestellmenge von 100 Metern nach Kundenwunsch und verfügbarem Leitungsmaterial sowie Monofilfäden zur Umflechtung möglich.

# Artikelnummerübersicht

## Textilumflochtene Zug-Pendelleitung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
V5705275	2 x 0,75	schwarz
V5706275		gold
V5707275		weiß
V5708275		braun
V5709275		silber
V5506375	3 x 0,75	schwarz-weiß (zick-zack)
V5507375		whiskey
V5508375		royalblau
V5509375		graphit
V5600375		türkis
V5601375		pink
V5602375		lemmongelb
V5603375		dunkelgrün
V5604375		weiss-schwarz (Spirale)
V5605375		elfenbein
V5606375		orange
V5607375		hellblau
V5608375		kiwigrün
V5609375		rot
V5701375		bordeaux
V5705375	schwarz	
V5706375	gold	
V5707375	weiß	
V5708375	braun	
V5709375	silber	

## Verseilte, einzeln umflochtene Leitungen

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
D5901275	2 x 0,75	bordeaux
D5904275		englisch gold
D5905275		schwarz
D5906275		gold
D5907275		weiß
D5908275		braun
D5909275	silber	
D5809375	3 x 0,75	rot
D5901375		bordeaux
D5904375		englisch gold
D5905375		schwarz
D5906375		gold
D5907375		weiß
D5908375		braun
D5909375		silber

## Textilumflochtene Flachleitung Typ NFA

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
544275	2 x 0,75	rot
545275		schwarz
546275		gold
547275		weiß
548275		braun
549275		silber

# Artikelnummerübersicht

## Spezialleitungen für Kettenlampen

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
524375	3 x 0,75	rot
525375		schwarz
526375		gold
527375		weiß
528375		braun
529375		silber
524475	4 x 0,75	rot
525475		schwarz
526475		gold
527475		weiß
528475		braun
529475		silber

## Textilumflochtene Gummischlauchleitung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
514075	2 x 0,75	rot
515075		schwarz
516075		gold
517075		weiß
518075		braun
519075		silber
5109315	3 x 1,5	rot
515315		schwarz
516315		gold
549275		silber
518315		braun

## Textilumflochtene PVC-Schlauchleitung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
5404250	2 x 0,5	rot
5405250		schwarz
5406250		gold
5407250		weiß
5408250		braun
5409250		silber
5404350	3 x 0,5	rot
5405350		schwarz
5406350		gold
5407350		weiß
5408350		braun
5409350		silber
5404550	5 x 0,5	rot
5405550		schwarz
5406550		gold
5407550		weiß
5408550		braun
5409550		silber

### Verlegeleitung NYM-J Textilumflochten

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
5503315	3 x 1,5	rot
5505315		schwarz
5506315		gold
5507315		weiß
5508315		braun
5509315	silber	
5503325	3 x 2,5	rot
5505325		schwarz
5506325		braun
5507325		weiß
5508325		braun
5509325	silber	
5503515	5 x 1,5	rot
5505515		schwarz
5506515		gold
5507515		weiß
5508515		braun
5509515	silber	

### Textilumflochtene PVC-Schlauchleitung mit Zugentlastung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
5404375	3 x 0,75	rot
5405375		schwarz
5406375		gold
5407375		weiß
5408375		braun
5409375	silber	

### Textilumflochtene Einzeladerleitung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
530175	1 x 0,75	schwarz
530275		gold
530375		weiß
530475		braun
530575		silber
530115	1 x 1,5	schwarz
530215		gold
530315		weiß
530415		braun
530515		silber

### Transparente Kabel

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
540275X	2 x 0,75	transparent (flach)
541375X	3 x 0,75	transparent (rund)

### PVC-Schlauchleitung mit Zugentlastung

Bestellnummer	Leitungsquerschnitt	Farbe
540375	3 x 0,75	weiß, PVC mit Zugentlastung

Sie erhalten von uns Kleinmengen als Meterware, Spulen bzw. Ringe mit 25, 50 oder 100 Meter und natürlich auch Großmengen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage entsprechend Ihrem Bedarf ein Angebot.

Händlern, Wiederverkäufern und Großabnehmern bieten wir Sonderkonditionen an. Unsere regulären Preise für Endverbraucher finden Sie in unserem Online-Shop unter [www.textilkabel.shop](http://www.textilkabel.shop)

Sonderanfertigungen und vom Standardprogramm abweichende Umflechtungsfarben sind auf Anfrage möglich. Wir fertigen selbst an, vereinzelt lassen wir nach unseren Vorgaben innerhalb der EU produzieren.

Bitte beachten Sie eventuelle Einschränkungen und Auflagen bei der Benutzung von textilumflochtenen Leitungen aufgrund länderspezifischer Vorschriften.

Für die Zulässigkeit der Inbetriebnahme von Geräten und Lampen mit Stoffkabeln kann keine Garantie und/oder Haftung übernommen werden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Prüfung auf Eignung in den jeweils dafür vorgesehenen Applikationen obliegt dem Kunden.



# Notizen

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# **Kabel Schmidt**

Schillerstraße 5  
D-79423 Heitersheim

Tel.: +49 (0) 7634 69 49 808

Fax: +49 (0) 7634 69 49 810

Mail: [info@kabel-schmidt.de](mailto:info@kabel-schmidt.de)

[www.textilkabel.shop](http://www.textilkabel.shop)